日本のビジネスは A4で動いている。

日本もISOも、ビジネスの書類はA4。
ほとんどをA4で作成し、効率よく出力するために、
A4を主軸に複合機を再編成するという発想。
快適スピードと高い信頼性で、プリントコスト、
わずか0.6円※/枚。ダウンサイジングし、
文書生産を高効率にします。

※トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算

A4に特化した
プリントコスト0.6円※/枚、
という群を抜く経済性。

※トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算

A4に特化した40枚/分、
という文書生産性。

A4に特化し、
90万枚出力可能な
耐久性と高い信頼性。

※30万枚ごとにメンテナンスキットの交換が必要です。

A4複合機を中心にした、新戦略。

LS-3140MFP+

A4モノクロ複合機

実現した高耐久性。

キーデバイスの感光体ドラムに、独自のアモルファスシリコンドラムを採用。高い耐摩耗性とすぐれた安定性で文書の生産性を高めます。

0.6円※/枚、という低いランニングコスト。

長寿命アモルファスシリコンドラム採用で、通常使用ではトナーを補充していくだけ。1枚あたり0.6円という低いランニングコストで出力を続けます。

※トナー価格より算出。
ISO/IEC19752標準原稿換算

標準で両面プリントに対応。

用紙の効率的な使用のためにも両面印刷機能を標準装備。快適な両面生産性により、大量出力時にもスピーディーに出力できます。

Security

ICカード認証で厳重な管理体制を構築。

ユーザーごとに各機能を制限することで、不正使用を抑制。ファクス、スキャンなどの使用履歴を個人単位でログに残すことができます。
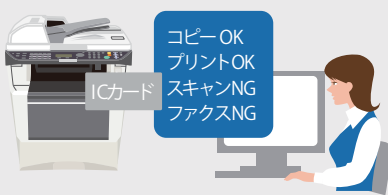
Scan

カラースキャン、25ページ※/分。

カラーの書類を快速でPDF、JPEGなどにデータ化。PCでの利用や窓口業務に威力を発揮します。

※A4ヨコ、文字+写真モード、300dpi

Ecology

エコに配慮するとエコノミーになりました。

・消費電力を抑える国際エネルギースタープログラム適応

・環境へのやさしさを考慮、グリーン購入法適合

・国際エネルギースタープログラム適合

・グリーン購入法適合

・鉛フリー電線や無鉛はんだなど無鉛部品を採用

・特定有害物質を排除し、EURoHS指令に対応

上位機となる高速性能。

高速エンジン採用で出力もコピーも40枚/分と快速。自動読み取り装置標準で、大量コピーもスピーディー。

ネットワーク機能を標準で搭載。パワフルに出力します。

ワークグループや部署単位での出力など、快適なスピードで効率よく文書生産性を発揮します。

FAX

支店間を高速で結ぶSuperG3モード対応。

A4原稿を2秒台※で送信。デスクのPCからのネットワークファクスにも対応。送受信制限機能や誤送信防止機能も装備しました。

※A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）で高速モード（33.6Kbps）で送ったときの速さです。

A4複合機を中心にした、新戦

LS-3140MFP+

A4モノクロ複合機

Middle Office

ダウンサイジングと高効率をミドルオフィスに

本社

1台のA3複合機にプリントやコピーが集中すると、待たされたり、ビジネスも渋滞します。LS-3140MFP+でA4を中心に最適化することでジョブを分散し、文書生産性をアップ。仕事の機動力を高めます。

拠点

営業部 専用

企画部 専用

経理部 専用
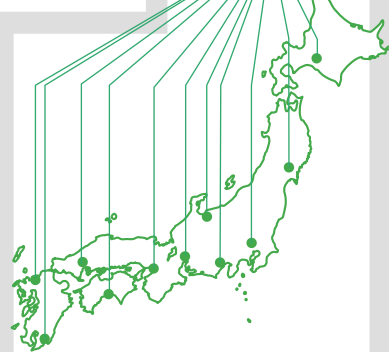
大量出力に耐える高い信頼性

本体の耐久性は90万枚まで対応。給紙カセットを3段増設し、最大2,100枚※の連続給紙が可能です。

※PF-310× 3段を装着

ダウンサイジングで機動力アップ

大量出力や、A3、B4サイズはA3複合機にまかせ、セクション毎にA4高性能機を適正配置する。身近に置くことでプリント、スキャン、ファクスまで効率を大きくアップします。
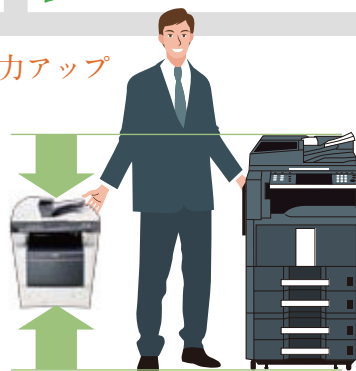
Small Office

スモールオフィスに、窓口業務に、高性能を

毎分35枚※の速さでスキャンし、データベース化する。LS-3140MFP+が威力を発揮します。また、高度なネットワークセキュリティ機能でしっかりガード、窓口業務の信頼性を高めます。

※モノクロA4ヨコ、文字＋写真モード、300dpi

小さく、使いやすく、高性能

小さなボディにフルサイズ機レベルの高性能をもつLS-3140MFP+。設置場所の自由度が高く、業務フローに適した場所に、省スペースで設置できます。

LS-3140MFP 主な基本性能

項目		仕様
機　種		LS-3140MFP
プリント方式		半導体レーザーによる乾式電子写真方式
CPU		PowerPC440 667MHz
プリント速度	片面印刷時	40枚/分(A4タテ)
	両面印刷時	24.5枚/分(A4タテ)
ファーストプリントタイム		9.5秒以下
ウォームアップタイム		22秒以下(電源投入時)、15秒以下(スリープ時)、10秒以下(低電力モード時)
出力解像度		Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
消耗品コスト ※1		0.6円/ページ
ページ記述言語 ※2		プリスクライブ
メインメモリー ※3		標準256MB(最大768MBまで増設可能)
エミュレートプリンター		PCL6(5e,XL)、NEC:PC-PR201/65A、IBM:5577、EPSON:VP-1000(ESC/P24J-84)、KPDL3(PostScript3互換)
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、NetBEUI
内蔵フォント		日本語:平成明朝体W3™、平成ゴシック体W5™ 欧文:アウトラインフォントPCL6　101種類、PS3 144種類 ビットマップフォント:5種類(OCR/A/Bカナ)
対応OS		Windows2000/XP/Vista/7、Server2000/2003/2008、Mac OS X (10.2～)
インターフェース		USB2.0、100BASE-TX/10BASE-T、USB Host
紙サイズ		標準トレイ: A4、A5R、A6、B5(105mm×148mm～216mm×356mm) 手　差　し: 70mm×148mm～216×356mm
用紙紙厚		標準トレイ:60～120g/㎡、手差し:60～220g/㎡、ハガキ
給　紙		標準トレイ:500枚(80g/㎡相当)　手差しトレイ:100枚(80g/㎡相当) ※ オプションのPF-310を装着することにより、2,100枚の連続給紙が可能
排　紙		フェイスダウン:500枚(80g/㎡相当)
両面印刷機能		標準装備
電　源		AC100V 11.1A 50/60Hz共通
消費電力	最　大	1,041W
	プリントモード	705.8W
	レディモード	99.5W
	低電力モード	37.0W
	スリープモード	10.4W
外形寸法(W×D×H)		494×497.1×545.5mm
質　量		約25.8kg
バーコード生成機能		一次元バーコード(45タイプ)、二次元バーコード(PDF417)
消耗品		TK-361(トナー A4判約20,000ページ印字相当) ※4

※1 トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。
※3 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。
※4 ISO/IEC19752標準原稿を連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

コピー仕様

項目	仕様
解像度	読み取り:600dpi×600dpi　書き込み:1,200dpi×600dpi
階　調	256階調
連続複写速度	40枚/分(A4タテ)
ファーストコピー速度	7秒(原稿台を使用)
連続複写枚数	最大999枚
自動濃度調節	あり:文字モード、文字写真モード時
手動濃度調節	7ステップ:文字モード、写真、文字写真モード
ズーム幅	本体テーブルから:25～400%(1ステップ) 原稿送り装置から:25～200%(1%ステップ)

スキャナー仕様

項目	仕様
スキャンモード	カラー、白黒
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi
読み取り時間 A4横、文字+写真モード)	片面:(600dpi)モノクロ:35ページ/分、カラー 13ページ/分、 (300dpi)モノクロ:35ページ/分、カラー 25ページ/分
スキャン機能	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to SMB、Scan to FTP、Scan to USB
ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、PDF、XPS
TWAINドライバ対応OS	Windows2000/XP/Vista/7、Server2000/2003/2008
WIA 対応OS	Windows Vista/7、Server2008

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保障期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア[ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。
トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

ファクス仕様

項目	仕様
通信モード	Super G3
送信解像度	ノーマル 2階調8dot/mm×3.85line/mm ファイン2階調8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 2階調8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 2階調16dot/mm×15.4line/mm
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
ワンタッチダイヤル	22件
アドレス帳	100件
同報送信	最大100ヶ所
濃度選択	7段階(読み込み時)
ネットワークファクス機能	標準
ネットワークファクス対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7、Server2003/2008

自動両面原稿送り装置

項目	仕様
原稿読み込み方式	シートスルー
原稿サイズ	A4、B5、A5R
積載可能枚数	50枚
原稿坪量	片面:50～120g/m²　両面:50～110g/m²
耐久性	45万ページ(150,000ページごとに、メンテナンスキットの交換が必要です。)

(オプション) PF-310 増設給紙カセット　希望小売価格 ¥30,000(税別)

項目	仕様
給紙容量	500枚(80g/m²)
用紙サイズ	A4、B5、A5R、148×210～216×356mm
外形寸法(W×D×H)	382×394×110mm
質　量	約3.9kg

■プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください(標準温湿度:22℃/60%RH)
■各エミューレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。
■図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。
■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。
■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(60～120g/m²)を使用してください。
■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。
■本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約7,500ページ相当、(ISO/IEC19752標準原稿換算)になります。
■本体付属品:トナー・設置説明書・クイックガイド・CD-ROM(プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売です)
■300,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。(有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず)

※Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※PowerPC は米国IBM社の商標です。
※プリスクライブ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。
※PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の製品です。
※IBM5577は、米国IBM(Internationnal Business Machines)社の製品です。
※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
※その他本リリース記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
○国内外で流通する紙幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙、証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
○著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他準ずる限られた範囲内で使用する以外は禁じられています。

本体希望小売価格 LS-3140MFP ¥218,000(トナー含む・税別)
※自動原稿送り装置標準モデル　(納品に際して別途搬入設置料金が必要です。)

トナーコンテナ	TK-361	トナー(1本でA4判約20,000ページ印字可能※)	¥24,000(税別)(¥12,000×2)
メンテナンスキット	MK-360	メンテナンスキット(30万ページごとに交換)	¥29,000(税別)
	MK-370	メンテナンスキット(原稿送り装置15万ページごとに交換)	¥6,600(税別)

※ISO/IEC 19752標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

保守契約のご案内

■オンサイト保守・・・・カスタマエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。
■交換部品代込・・・・保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。
(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。)

保守種別(全てオンサイト)			LS-3140MFP ※本体
製品購入時にご契約	初年度	1年間	18,000円(税別)
	複数年	3年間	72,000円(税別)
		4年間	93,600円(税別)
		5年間	114,000円(税別)
保守延長時にご契約	1年(単年)	1年間	36,000円(税別)

※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。
※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時のご契約を原則と致します。
※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数(月間最大100,000カウント、月間標準平均15,000カウント)以内の印字が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。
※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼ください。(10,000円/回)

■修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
■作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
■有償修理対象:無償保証期間無いおよび保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラミタ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。(配置ミス・操作ミス等)
■保守契約締結期間
■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)

EC99J2032

◎ISO14001認証
京セラミタジャパン(株)は、環境マネージメントシステムISO14001の認証取得会社です。

京セラミタホームページ
製品情報、製品のサポート情報の閲覧の他、ドライバのダウンロードが出来ます。
▶http://www.kyoceramita.co.jp

本カタログに掲載の製品は国際エネルギースタープログラムに適合しています。

注意

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

京セラ ミタ株式会社
京セラ ミタジャパン株式会社
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-9-15

お客様相談窓口
0570-046562
受付時間 ● 9:00～17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝
市内通話料金でご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678) をご利用下さい。

このカタログは2010年5月現在のものです。

CAT/20TA1005AST/XJ/8J293140